

Betelgeuse ベテルギウスシリーズ

PBTメルトブローデプスフィルター

■概要


ポリブチレンテレフタレートをろ材に採用することで、酸性溶剤、高温流体などでもご使用いただけます。

耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れており、特に灯油やガソリンなどの耐油性に優れております。


■用途

化学薬品、洗浄油、インク、塗料、コーティング液、その他

■モデルコード

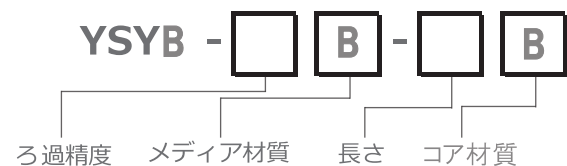


■流量特性

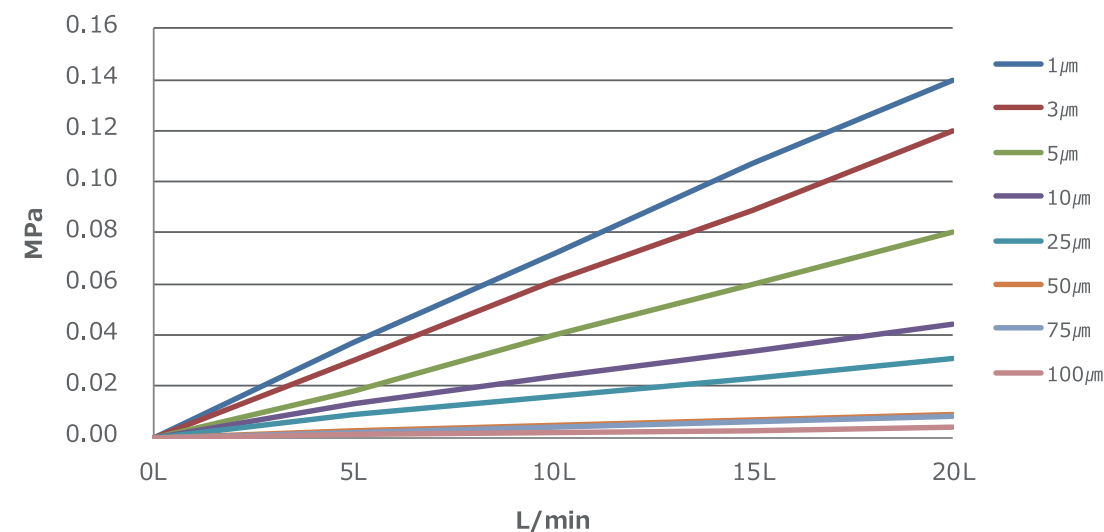

※テスト条件 ■流体：清水 ■粘度：1cps ■温度：20±2℃ ■フィルター長：250mm

■端面形状



DOE

■仕様

名称 コード	ベテルギウス Y S Y B								
	1	3	5	10	25	50	75	100	
ろ過精度 (μm) nom.	1	3	5	10	25	50	75	100	
寸法	全長(mm)	250 / 500 / 750							
	外径(mm)	63							
	内径(mm)	28							
材質	フィルターメディア	ポリブチレンテレフタレート							
	コア	ポリブチレンテレフタレート							
	エンドキャップ	-							
	Oリング(SOEのみ)	-							
耐差圧	20℃: 0.42MPa								
耐熱	120℃								

製品に関するお問い合わせは
 ✉ contact@ysfilter.co.jp
 🏠 http://ysfilter.co.jp

Y.S.FILTER
JAPAN
 ワイエスフィルタージャパン株式会社

