

Procyon プロキオンシリーズ

ナイロンメルトブローデプスフィルター

■概要


ナイロンをろ材に採用することで、ポリプロピレン製のフィルターを使用できない溶剤や高温流体などでもご使用いただけます。

炭化水素、芳香族化合物などに化学的適合性があり、過酷な環境下においても精密なる過が可能になりました。


■用途

化学薬品、レジスト、洗剤、アルコール、医薬品、その他

■モデルコード

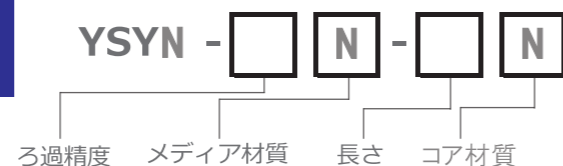


■流量特性

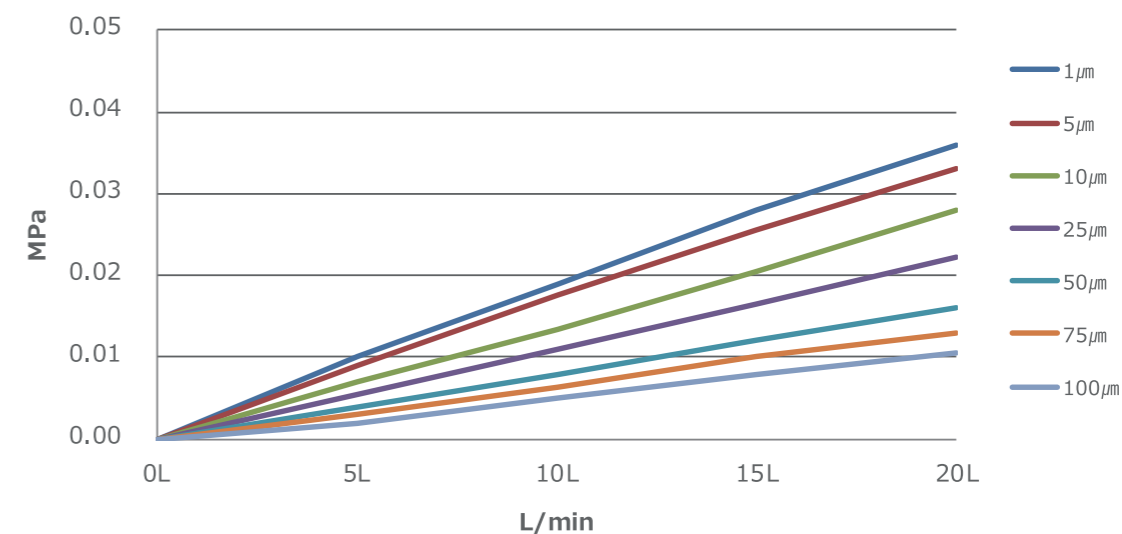

※テスト条件 ■流体：清水 ■粘度：1cps ■温度：20±2℃ ■フィルター長：250mm

■端面形状



DOE

■仕様

名称	プロキオン						
コード	YSYN						
ろ過精度 (μm) nom.	1	5	10	25	50	75	100
寸法	全長(mm)	250 / 500 / 750					
	外径(mm)	63					
	内径(mm)	28					
材質	フィルターメディア	ナイロン6					
	コア	ナイロン6					
	エンドキャップ	-					
	Oリング(SOEのみ)	-					
耐差圧(MPa)	0.42MPa						
耐熱(℃)	120℃						

※上記以外の仕様も対応可能ですのでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは
 ✉ contact@ysfilter.co.jp
 🏠 http://ysfilter.co.jp

Y.S.FILTER
JAPAN
 ワイエスフィルタージャパン株式会社

