

Sirius Plus

シリウスプラスシリーズ

マルチマトリクスアブソリュートメルトブローフィルター




■ 概要

マルチマトリクスメルトブローフィルター、シリウスシリーズのアブソリュートタイプです。シリウスプラスは、メディア部の内部構造に無段階の密度勾配を有しており表面のプレよりファイナルまで、断層のないスムーズなる過が可能でシリウスシリーズの製法をベースに、絶対ろ過精度でレーティングされた製品です。両端には発砲ポリプロピレンのガスケットが装着されており、シリウスシリーズよりもシール性がアップしております。



■ 用途

純水、プロセス水、飲料水、ジュース、ワイン、日本酒、化学薬品、レジスト、化粧品、その他


■ モデルコード

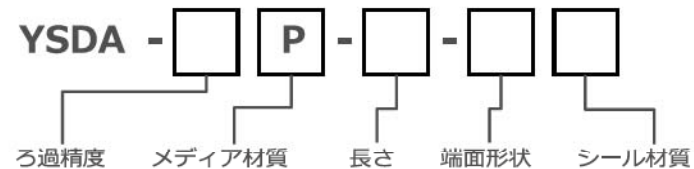

■ フィルター構造

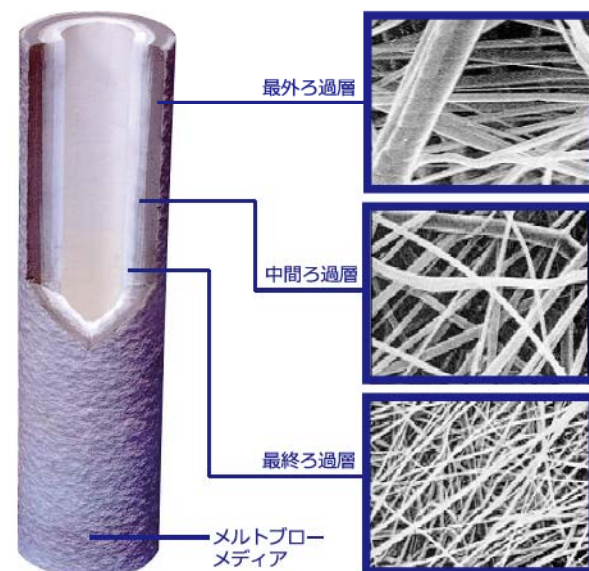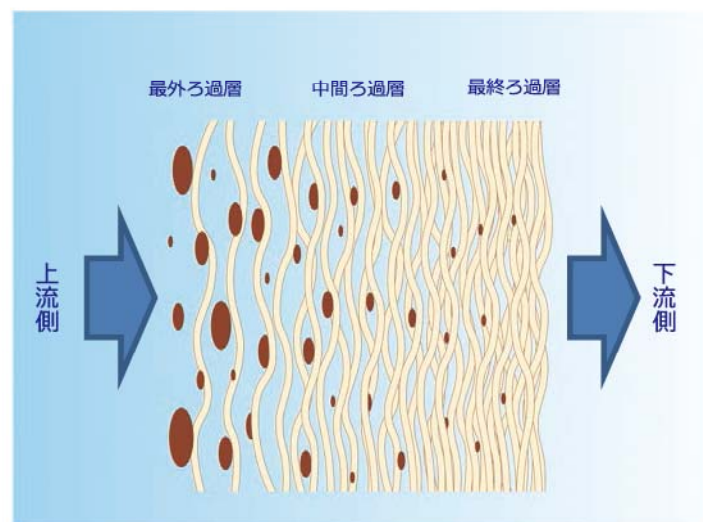


■ 流量特性

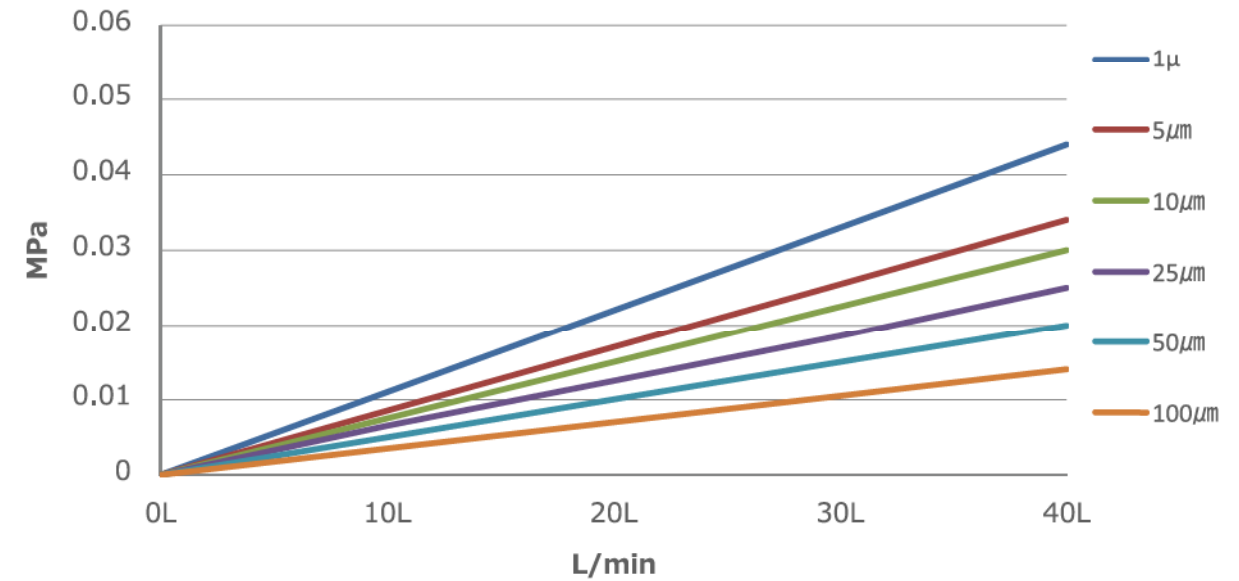

※テスト条件 ■流体：清水 ■粘度：1cps ■温度：20±2℃ ■フィルター長：250mm

■ 端面形状



■ 仕様

名称		シリウスプラス								
コード		YSDA								
ろ過精度 (μm) abs.		1	3	5	10	15	30	50	75	100
寸法	全長(mm)	250 / 500 / 750 / 1000								
	外径(mm)	65								
	内径(mm)	30								
材質	フィルターメディア	ポリプロピレン								
	コア	-								
	エンドキャップ ガスケット	ポリプロピレン								
耐差圧(MPa)		0.39								
耐熱(℃)		80								

※上記以外の仕様も対応可能ですのでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは
 ✉ contact@ysfilter.co.jp
 🏠 <http://ysfilter.co.jp>

Y.S. FILTER
JAPAN
 ワイエスフィルタージャパン株式会社

