

# Deneb デネブシリーズ

## リファニングセルロースフィルター




### ■概要

メディアは高非対称構造リファニングセルロースと珪藻土及びレジンにより構成されています。ゼータ電位による吸着ろ過と珪藻土プリコートろ過能力により、異物除去を効率よく行い、ロングライフを実現します。すべての部材は食品衛生規格に適合しており国内製造で一貫した品質管理を行っています。食品飲料関係の最終フィルターとして、また製薬のプレフィルターとして幅広くご使用いただけます。


### ■用途

純水、プロセス水、飲料水、ジュース、ワイン、日本酒、蜂蜜、化粧品、化学薬品、エキス、食用油、インキ、レジスト、ビール

### ■モデルコード

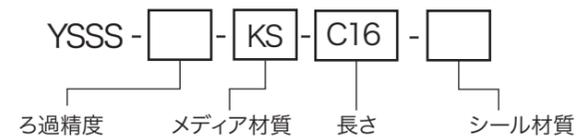


### ■グレード対応表

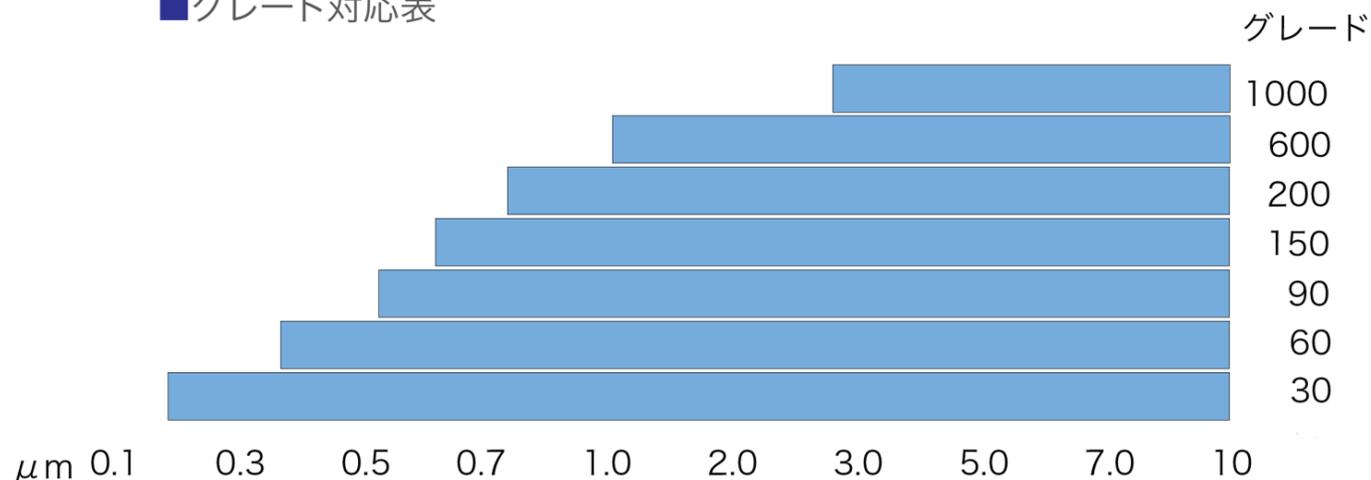

### ■流量特性

※テスト条件 ■流体:清水 ■粘度:1cps ■温度:20±2℃ ■フィルター長:278mm

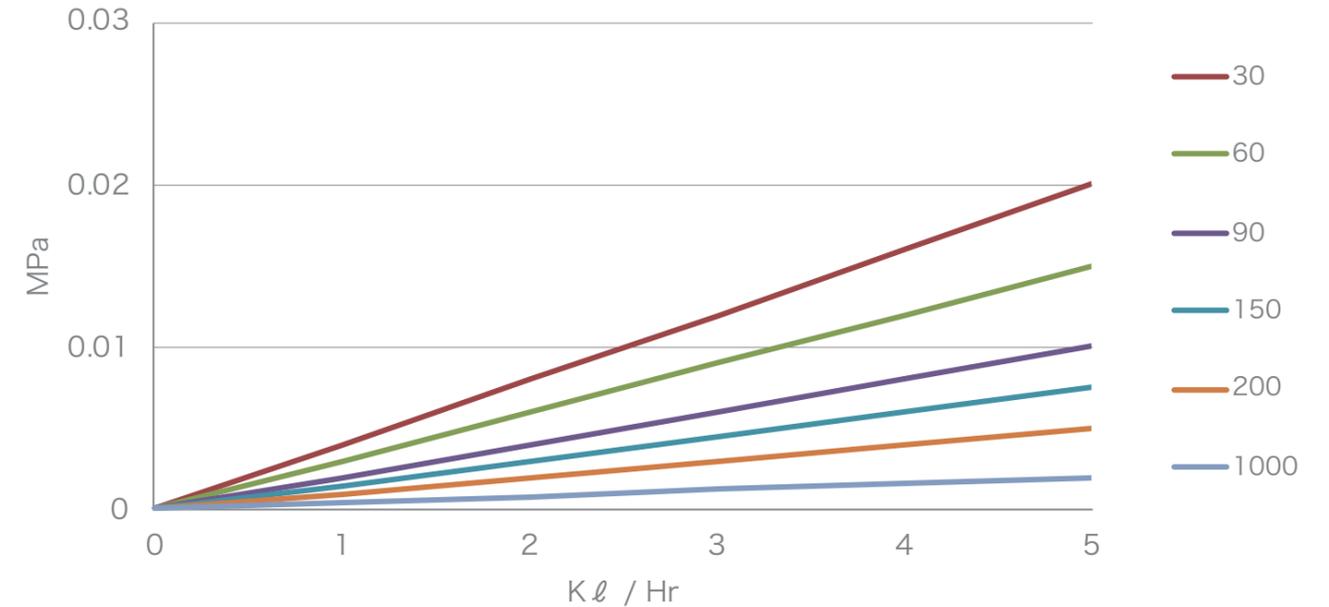

### ■端面形状



DOE

### ■仕様

名称	デネブシリーズ						
コード	YSSS						
ろ過グレード	30	60	90	150	200	600	1000
寸法	全長(mm) / セル数						
	278 / 16						
	外径(mm)						
材質	内径(mm)						
	53						
	フィルターメディア						
	セルロース + ケイソウ土 + 熱硬化性樹脂 (レジン)						
センターコア							
ポリプロピレン + ナイロン66							
エンドキャップ							
ポリプロピレン + ナイロン66							
ガスケット/Oリング							
EPDM / NBR / Silicon							
耐差圧(MPa)							
0.38							
耐熱							
85℃							

※上記以外の仕様も対応可能ですのでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは  
 ✉ contact@ysfilter.co.jp  
 🏠 http://ysfilter.co.jp

**Y.S. FILTER**  
**JAPAN**  
 ワイエスフィルタージャパン株式会社

